
Work like new

公式サイト：https://flexispot.jp/

メール：contact@flexispot.jp

対応時間：10:00~ 12:00、13:00~17:00


所定休日：土日祝祭日、夏季、年末年始

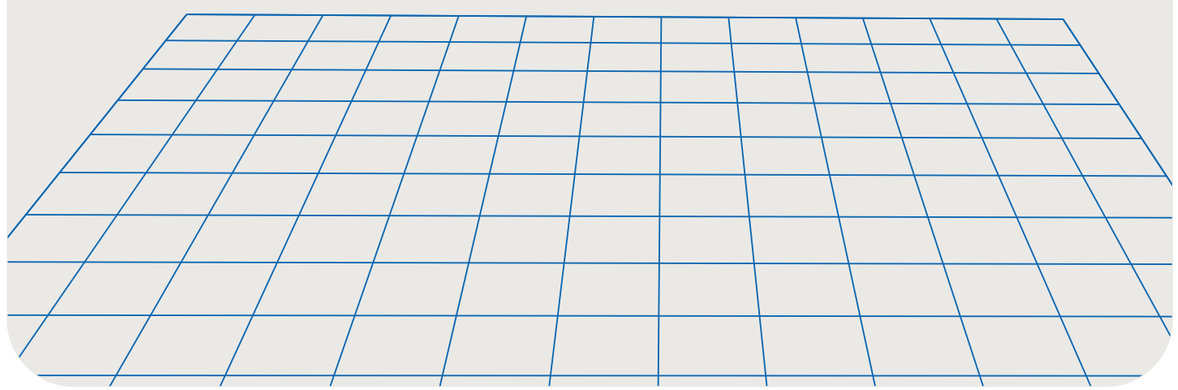

FlexiSpot

型番：C7 Pro





取扱説明書


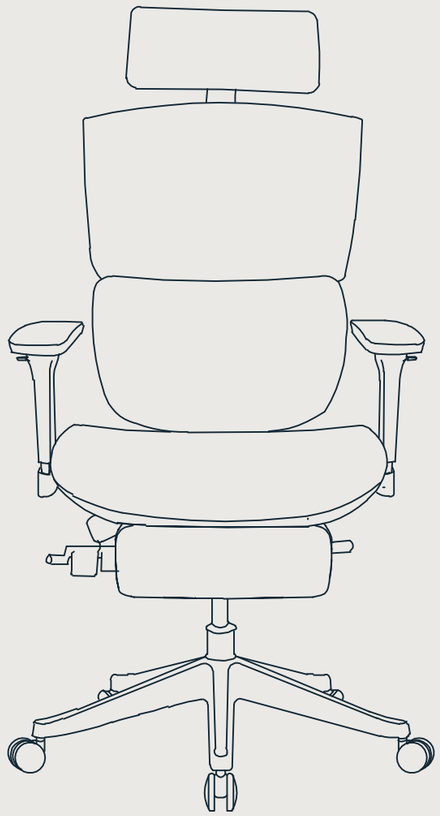


部品一覧

※以下の付属品リストをご参照ください。部品の欠品や破損があった場合は、販売店までご連絡ください。

組み立て部品

A  背もたれ x1	B  座面 x1 （フットレスト装着済）	C  キャスター x5	D  ヘッドレスト x1
E  ガスシリンダー x1	F  レッグフレーム x1	G  肘 x2	H  座受金具 x1


K x3+1（M8X20MM） 	
L x6+1（M6X30MM） 	
M x4+1（M6X20MM） 	
Qx1 	
P x1+1（M6X30MM） 	

組立手順

※まずボルトを軽く留め、全てのボルトを仮止めしたら全体をしっかりと締め込んでください。


1 キャスターの取り付け

レッグフレーム（F）にキャスター（C）を取り付けます。

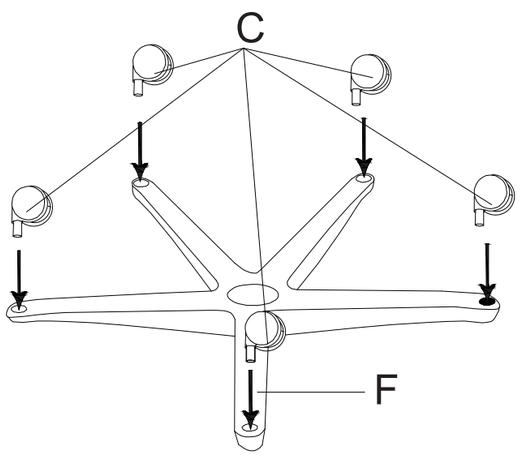


2 レッグフレームにガスシリンダーを差し込む

レッグフレーム（F）にガスシリンダー（E）を差し込みます。




3 座面に肘を取り付ける

6本のボルト（L）で、左右それぞれ3ヶ所ずつ六角レンチ（Q）を使って座面（B）に肘（G）を取り付けます。
※肘裏側にR/Lの刻印があるのでご確認ください。

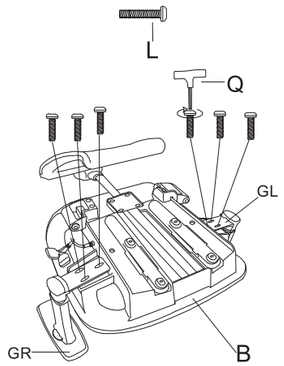

4 座受金具の取り付け穴を完全に押し出す


下の図（左）のように、左のレバーを押し上げながら、座受金具を前方へ押し、4つの取り付け穴を完全に押し出します。
※下の図（右）のように、座受金具を取り付けるには、座面の裏にあるネジ穴の位置を合わせてください。






5 座受金具を座面に取り付ける

4本のボルト（M）で、六角レンチ（Q）を使って座面（B）に座受金具（H）を取り付けます。

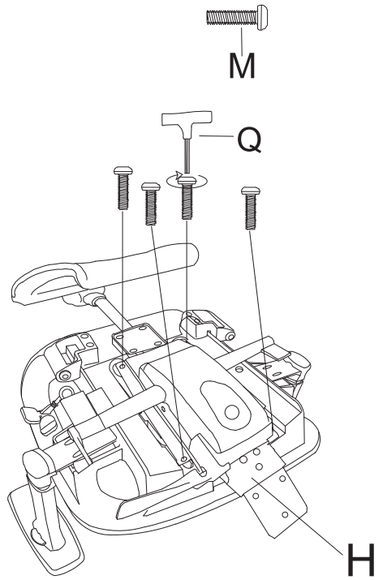


6 座面に背もたれを取り付ける

3本のボルト（K）で、六角レンチ（Q）を使って座面（B）に背もたれ（A）を取り付けます。

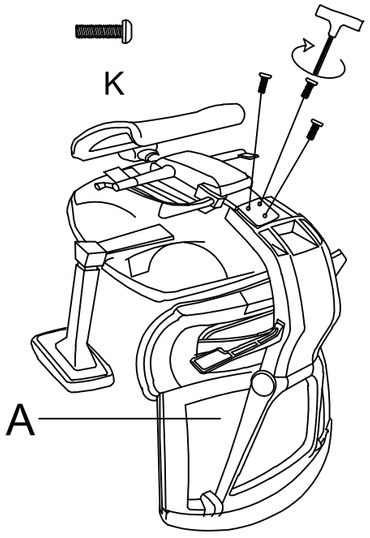


7 座面にガスシリンダーを差し込む

座面の裏にある座受金具の穴に、ガスシリンダー（E）を差し込みます。
※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。

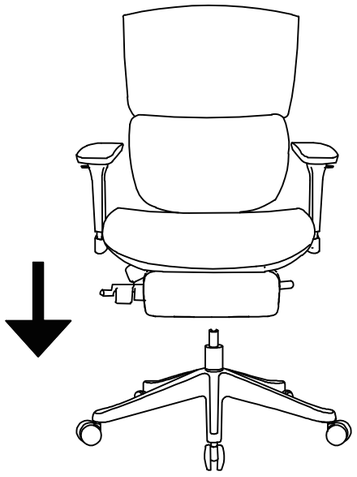

8 ヘッドレストの取り付け

1本のボルト（P）を使って、背もたれ（A）にヘッドレスト（D）を取り付けます。
※ヘッドレストのガタツキを防ぐため、ネジをしっかり締めてください。

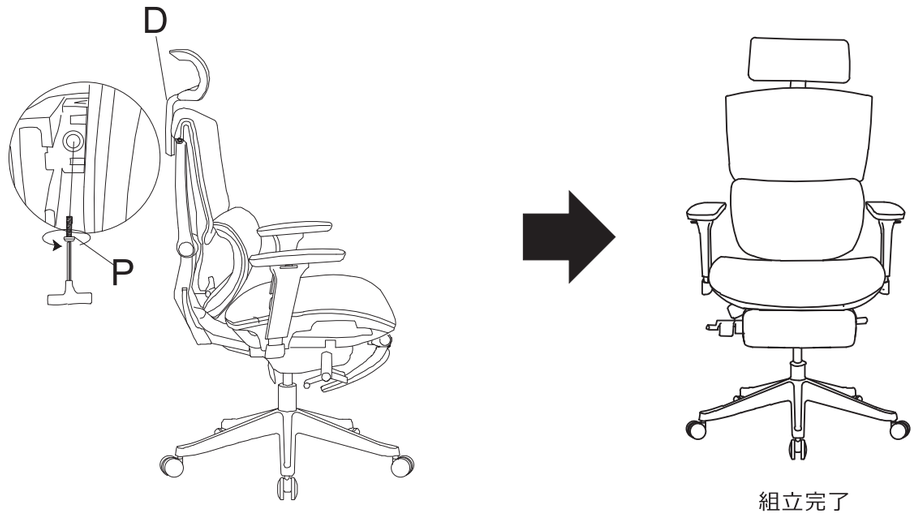

組立完了

取扱説明


1

座面の高さ調節
座面下にある座高調節レバー（外側）で、上下の調節ができます。体重を掛けた状態でレバーを上に引けば座面は下がり、レバーを離せば任意の位置で固定されます。座面を上げる時は、レバーを上に引いて腰を軽く浮かせた状態で行なってください。




座面の奥行き調節
座面下にある座奥行き調節レバー（裏側）を押し下げながら座を前後に動かすことで、座面の奥行きを調節できます。調節は座りながら行ってください。

2

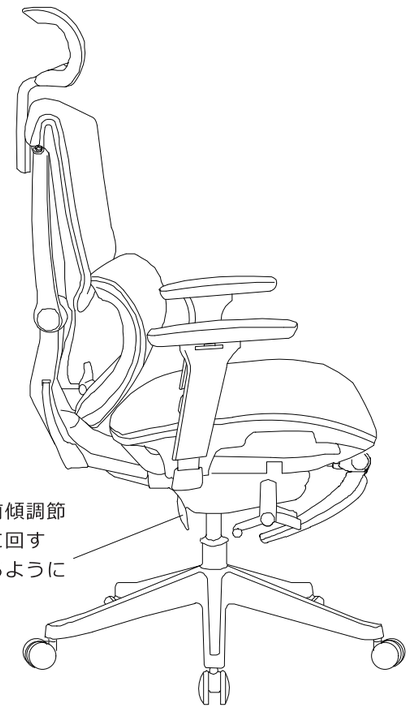


座面前傾の調節
座面下にある座面前傾調節レバーを時計回りに回すと、座面が前傾するようになります。

3

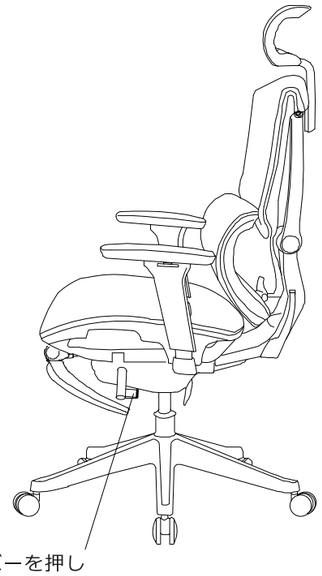


リクライニング調節
座面左下にあるリクライニング調節レバーを押し下げると背もたれがリクライニング可能です。
座面左下にあるリクライニング調節レバーを引き上げるとリクライニングを任意の位置で固定できます。

4

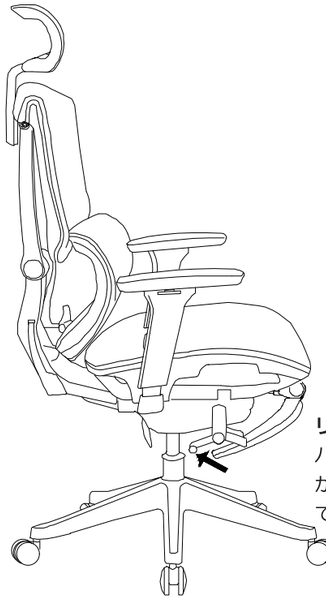

リクライニングの強弱調節
ハンドルを時計回りに回していくと反発力が強くなり、ハンドルを反時計回りに回していくと反発力が弱くなります。


❺ ランバーサポート調節

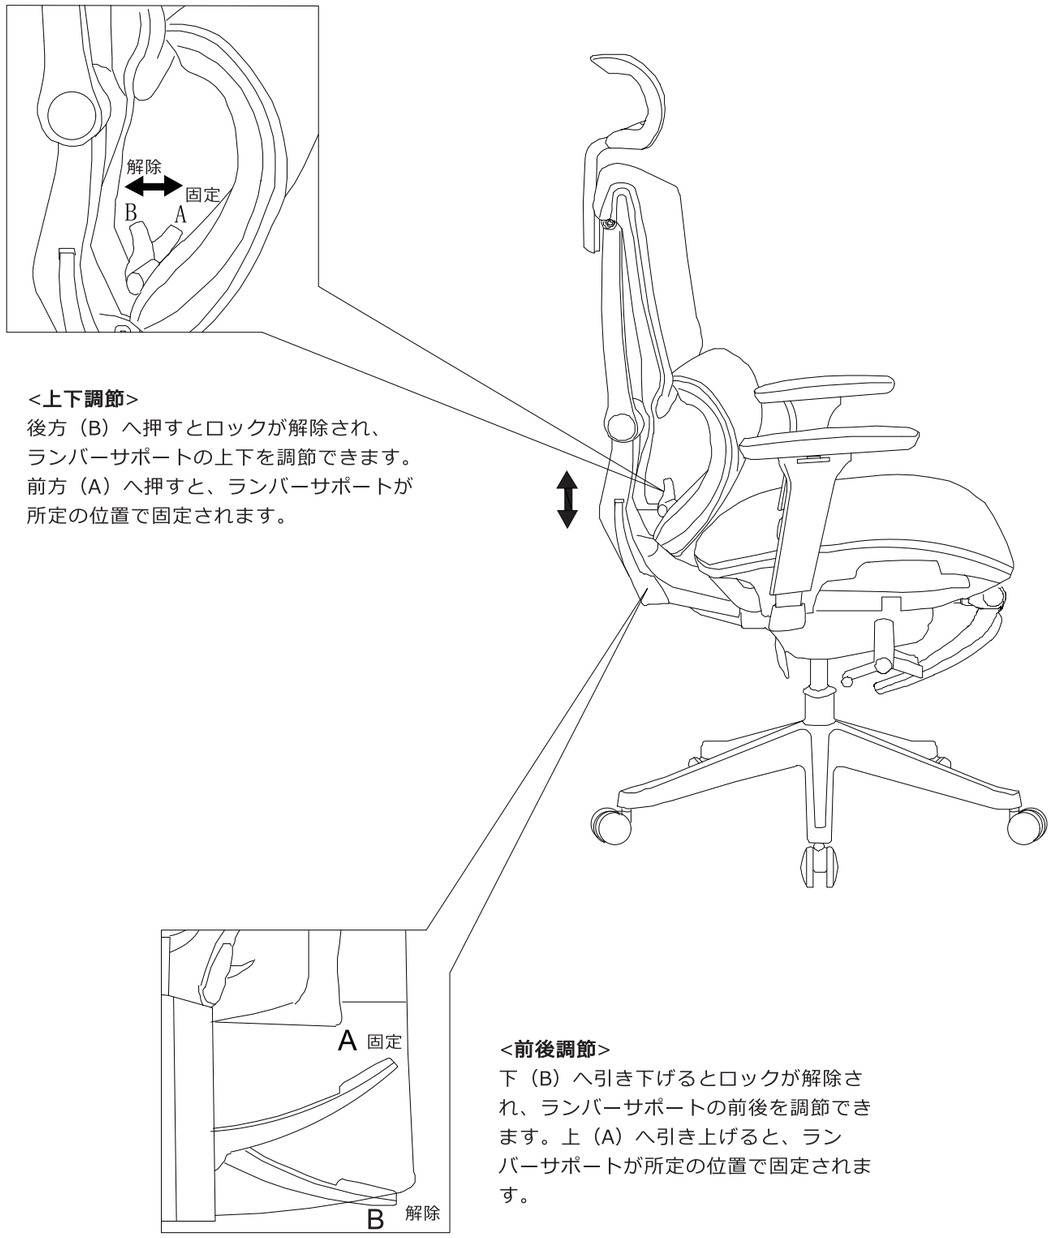


<上下調節>
後方（B）へ押すとロックが解除され、ランバーサポートの上下を調節できます。
前方（A）へ押すと、ランバーサポートが所定の位置で固定されます。

<前後調節>
下（B）へ引き下げるとロックが解除され、ランバーサポートの前後を調節できます。上（A）へ引き上げると、ランバーサポートが所定の位置で固定されます。

❻ ヘッドレストの調節

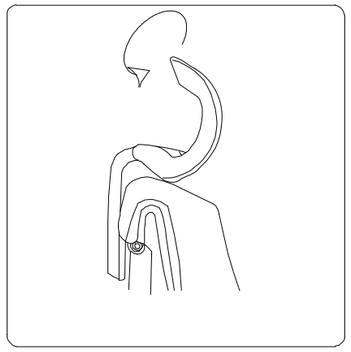


角度調節

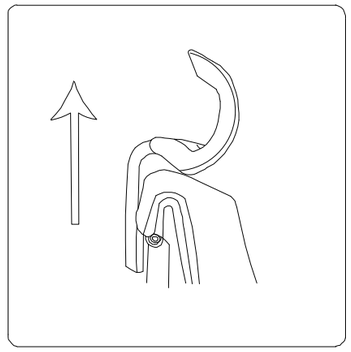


上下調節


❼ アームレストの調節

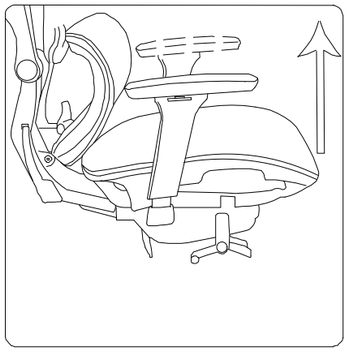

上下調節

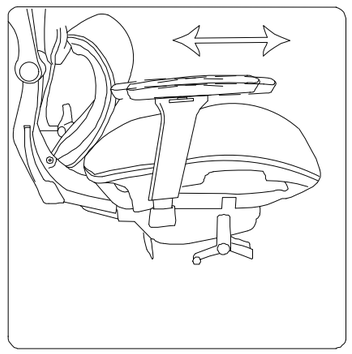


前後調節

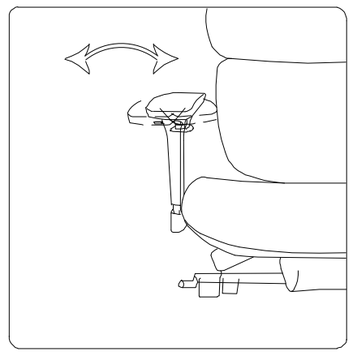

360度回転

⑧ フットレストの使用方法

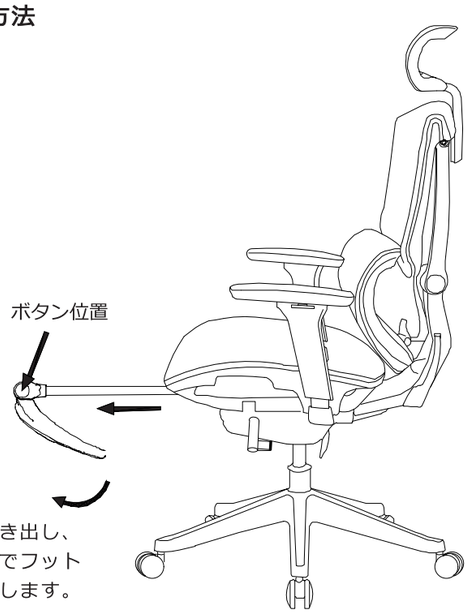

<開き方>
フットレストを前方に引き出し、
左側のボタンを押し込んでフット
レストを手前に引き起こします。



<収納方法>
左側のボタンを押し込んでフット
レストを反時計回りに回転させ
て、座面下に押し戻します。

安全上のご注意

1.滑りやすい床面ではご使用しないでください。

2.チェアに飲み物をこぼしたままにしたり、濡れた雑巾などをそのまま放置しないでください。表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。

3.同時に2人以上で腰掛けないでください。

4.定期的にボルトやネジを確認し、ゆるんだ状態ではご使用しないでください。

5.可動部に手足などを挟まないようにご注意ください。

6.座面やアームレストの上に登らないでください。転倒の原因になります。

7.説明書をよくお読みになり、内容や使用方法をご理解された上でご使用ください。

8.使用上、異状が発生した場合はただちに使用を中止し、お買い上げいただいた販売店またはコンタクトセンターまでご連絡ください。

末永くご使用いただくために

1.直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。

2.定期的にボルトやネジにゆるみやガタツキがないかを点検し、ある場合は締め付けてください。

製品の廃棄について



不要になった製品に廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切に処理をお願いいたします。